


F-COMFORT

Rozdzielacz stalowy z zaworami termostaticznymi, przepływomierzami, ręcznym odpowietrznikiem i zaworem spustowym, 4-drogowy

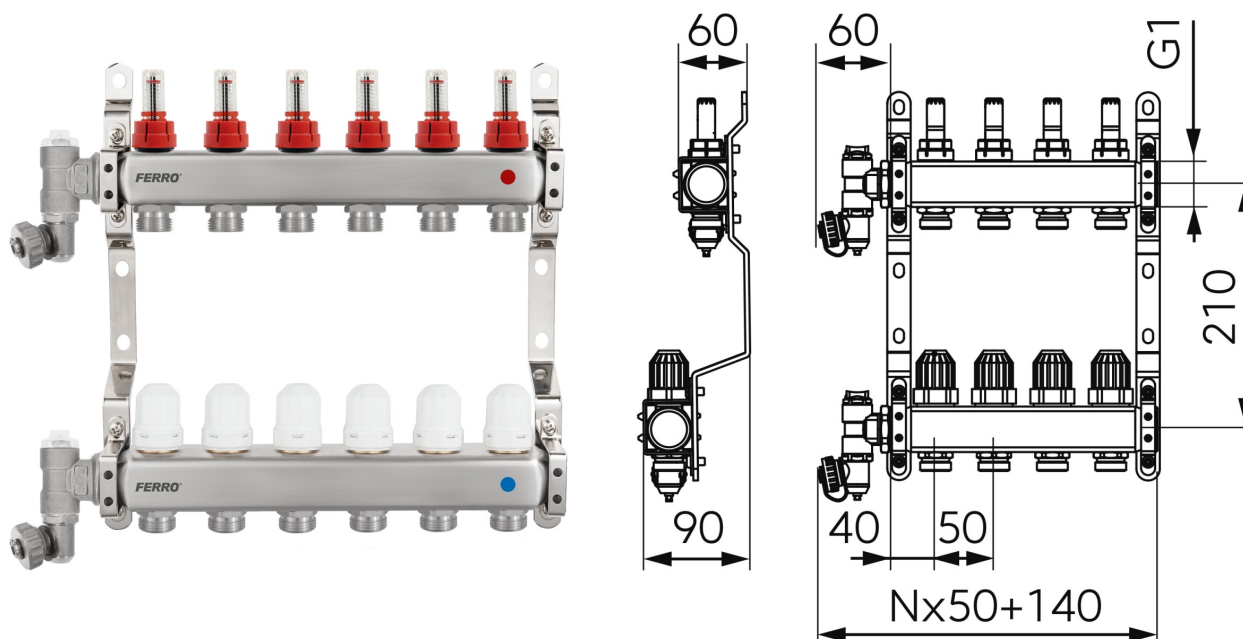

Warianty:

Symbol	Ilość sekcji	Długość belki [mm]	Cena brutto
FC-RZPU02S	2	185	323,49 PLN
FC-RZPU03S	3	235	386,22 PLN
FC-RZPU04S	4	285	471,09 PLN
FC-RZPU05S	5	335	535,05 PLN
FC-RZPU06S	6	385	611,31 PLN
FC-RZPU07S	7	435	697,41 PLN
FC-RZPU08S	8	485	756,45 PLN
FC-RZPU09S	9	535	827,79 PLN
FC-RZPU10S	10	585	933,57 PLN
FC-RZPU11S	11	635	1007,37 PLN
FC-RZPU12S	12	685	1119,30 PLN

Ilość zaworów spustowych: 2

Przepływomierze do regulacji przepływów w zestawie: tak

Rodzaj nypli: G3/4

Rodzaj zaworów na belce powrotnej: zawory termostaticzne wyposażone w pokrętła do ręcznej regulacji, z możliwością podłączenia głowicy termoelektrycznej M30x1,5

Rodzaj zaworów na belce zasilającej: zawory równoważąco-pomiarowe (przepływomierze)

Rodzaj zaworów spustowych: zespoły odpowietrzająco-spustowe 1"x3/4"

Rodzaj zaworu odpowietrzającego: ręczny

Rozmiar belki: 1" GZ-GW

Media: · glikol 50% · woda

Materiał korpusu/materiał wykonania: · stal nierdzewna AISI 304

Sposób pakowania jednostkowego: pudełko

W zestawie: komplet uchwytów stalowych

Obszar zastosowania: do systemów C.O i C.W.U