



Karta produktowa

Sprzęgło hydrauliczne ocieplone BLH 850 z rozdzielaczem, 70 kW, 6x GW G1", 2x GW G1/2", odpowietrznik automatyczny, zawór spustowy

Art. nr

90 850 10

Kod EAN: 5902510007935

O produkcie

Zastosowanie

- Stosowane w instalacjach grzewczych i chłodzących.
- Montowane między źródłem, a instalacją.
- Rozdziela hydraulicznie obieg źródła od obiegów po stronie instalacji.
- Zapewnia płynną pracę instalacji po wyłączeniu części odbiorników lub zmianie parametrów pracy pomp obiegowych.
- Pozwala odpowietrzyć część instalacji i usunąć wytrącone zanieczyszczenia.

Opis

- Powłoka cynkowa z zewnątrz korpusu chroni przed korozją.
- Dwuczęściowa izolacja z polipropylenu (EPP) z wytłoczeniem pod czujnik temperatury minimalizuje straty ciepła i umożliwia wsunięcie czujnika temp. pod izolację.
- Odpowietrznik automatyczny usuwa powietrze wytrącone w sprzęgle.
- Zawór spustowy KFE umożliwia pozbycie się wytrąconych zanieczyszczeń.
- Pozwala podłączyć bezpośrednio 2 obiegi grzewcze / chłodnicze albo 2 źródła ciepła / chłodu.

Elementy Dostawy

- Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym.
- Zawór spustowy KFE.


Dane techniczne

moc	max 70 kW
przyłącza	6x GW G1"
maksymalne ciśnienie	6 bar
maksymalna temperatura	90°C
przepływ	max 4 m ³ /h


2 lata gwarancji



Budowa

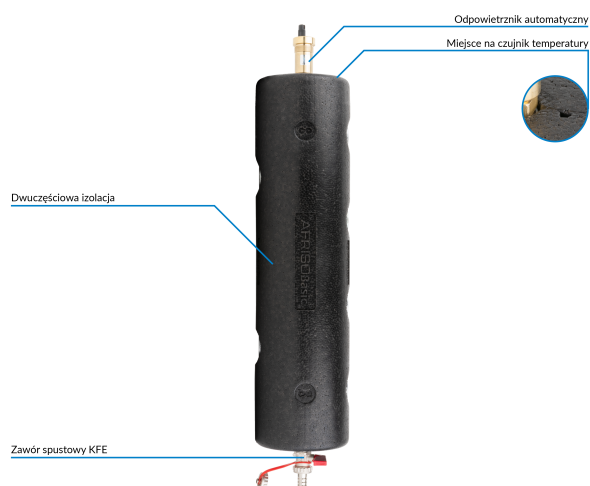

Wymiary

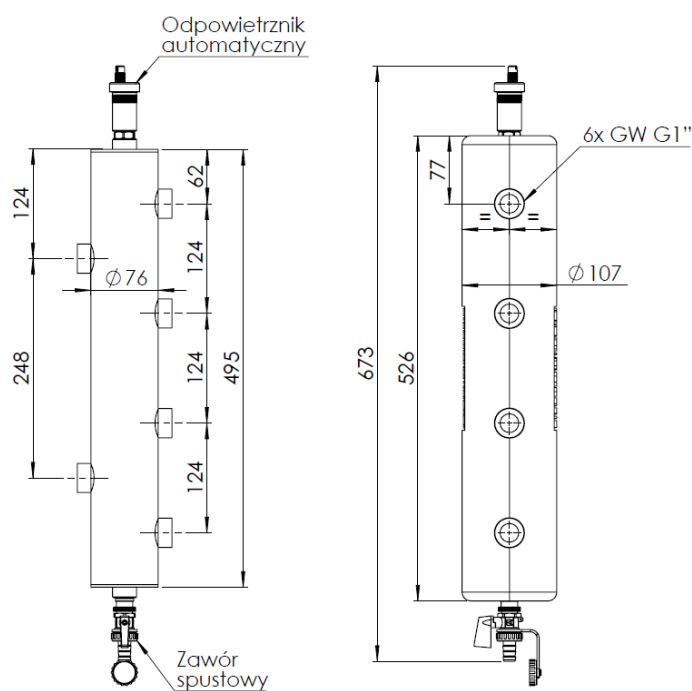

*Widok bez izolacji