

Kompaktowa, sprawdzona konstrukcja zapewnia wysoką wydajność i gwarantuje stabilną pracę instalacji ogrzewania i klimatyzacji.

Woda w instalacji zawiera powietrze, które może tworzyć korozję i obniżyć temperaturę zasilania. Flexvent montuje się w miejscach gromadzenia się powietrza.

Odpowietrzniki Flexvent wykonane są z mosiądzu. Większość typów jest wyposażona w zawór odcinający.

Flexvent można łatwo zamontować w każdej instalacji ze względu na bardzo małe wymiary.


Aby zagwarantować najwyższą jakość, testujemy wszystkie urządzenia Flexvents przed opuszczeniem z fabryki.



Dane techniczne

- Temperatura pracy min./maks.: -10 °C / 90 °C (krótkotrwale: 120 °C).
- Minimalne/maksymalne ciśnienie robocze: 0,2 / 10,0 barów (funkcjonalne: 6,0 barów).
- Zastosowanie w instalacjach glikolowych o stężeniu glikolu do 50%.
- Zastosowanie w instalacjach etanolowych o stężeniu etanolu do 30%.

Opis	Flexvent E	
Numer katalogowy	89000	
Kod EAN	08712874890008	
Model	<u>Flexvent E</u>	
Wymiary	A [mm]	30
	B [mm]	66
	D [mm]	10
	E [mm]	14
	G [mm]	7
	I [mm]	22
Przyłącze (J)	R $\frac{1}{2}$ "	
Zawór stopowy	Tak	
Waga [g]	115	

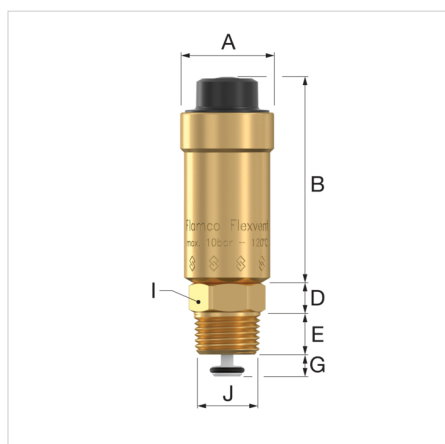



Klasyfikacja ogólnych danych

Grupa	Urządzenia regulacyjno-kontrolne
Klasa	Odpowietrznik automatyczny
Nazwa produktu	Flexvent 1/2" Odpowietrznik automatyczny, prosty
Marka	FLAMCO
Rodzaj produktu	Flexvent
Numer katalogowy	89000
Kod EAN	08712874890008

Atrybuty

Materiał obudowy	Mosiądz
Materiał zaworu	Inne
Materiał pływaka	Inne
Nominalna średnica wewnętrzna	1/2 cala (15)
Średnica zewnętrzna rury	21.34 Millimetre
Połączenie 1	Gwint zewnętrzny gazowy stożkowy (BSPT)
Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C	10 Bar
Maksymalna temperatura medium (ciągła)	90 Degrees celsius
Zabezpieczenie powierzchni	Stan surowy
Długość połączenia 1	13.5 Millimetre
Wysokość	76 Millimetre
Długość robocza połączenia 1	11.4 Millimetre
Model zamykany	Nie
With leakage protection	Tak
With air intake barrier	Nie
Angle connection	Nie

Więcej informacji znajdziesz w Internecie:

[Instrukcja montażu i obsługi man beluchtingsstop flexvent v20130326 final lr.pdf](#)
[Deklaracja zgodności](#)
[Flexvent 1/2 ADSK](#)
[Flexvent 1/2 DWG](#)
[Flexvent 1/2 IPT](#)
[Flexvent 1/2 STEP](#)
[Katalog produktów \(pdf\)](#)
[Flexvent Life Cycle Assessment](#)
[Animation Flexvent](#)

Gronowska 8
64-100, Leszno - pl

T +48 65 529 49 89
 E pl.info@aalberts-hfc.com
 I flamcogroup.com/pl