


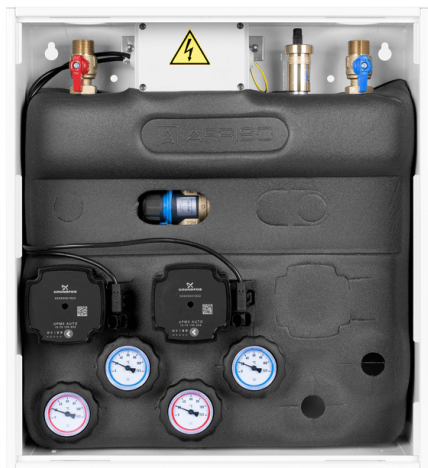

Karta produktowa

Zestaw mieszający PrimoBox AZB 201 w szafce, bez mieszania, zawór termostatyczny ATM 561

Art. nr

76 201 00

Kod EAN: 5902510003807

O produkcie

Zastosowanie

- Stosowany w zamkniętych instalacjach grzewczych.
- Montowany na lub w ścianie w pobliżu źródła ciepła.
- Tworzy 2 obiegi grzewcze w oparciu o wbudowany rozdzielacz ze sprzęgłem hydraulicznym.
- Pozwala na uzyskanie różnych temperatur zasilania obiegów grzewczych.
- Gwarantuje prawidłowe natężenie przepływu medium i niezależną od siebie pracę poszczególnych obiegów.
- Minimalizuje oddziaływanie pomp obiegowych na źródło ciepła.
- Opcjonalnie można połączyć go z zestawem separacyjnym **PrimoBox AHB** i stworzyć kolumnę grzewczą łączącą 2 źródła ciepła.

Opis

- Gotowe do montażu, prefabrykowane rozwiązanie w estetycznej, metalowej szafce.
- Wyposażony w pompy Grundfos UPM3 i termostatyczny zawór mieszający ATM 561 z regulacją $20 \div 43^{\circ}\text{C}$. Zakres dobrany na podstawie optymalnych temperatur zasilania instalacji ogrzewania podłogowego.
- Zastępuje skomplikowane instalacje ze sprzęgłami, rozdzielaczami, zaworami mieszającymi – 80% kotłowni w jednej szafce.
- Organizuje i upraszcza całą instalację.
- Sprawdzony i przetestowany pod kątem szczelności, hydraulicznym i elektrycznym.

Elementy Dostawy

- Kołki montażowe.

Dane techniczne

maksymalna temperatura medium	95°C
maksymalne ciśnienie	4,5 bar
przyłącza od strony kotła	G $\frac{3}{4}$ "
przyłącza od strony instalacji	GW G $\frac{3}{4}$ "
obieg 1	bezpośredni
obieg 2	ATM 561, Kvs 2,5 m ³ /h, 20÷43°C

3 lata gwarancji

Budowa



Wymiary

