

Jeszcze bardziej kompaktowy, lżejszy, i znacznie wydajniejszy

Dla zamkniętych instalacji grzewczych i chłodniczych.
Separatory można zastosować w instalacjach starych lub gdy układ otwarty jest zamieniany na układ zamknięty.




Separatory zanieczyszczeń Smart usuwają nawet najmniejsze mikropęcherzyki z wody w instalacji. Są one niemal bezobsługowe, a ich opór przepływu jest bardzo mały.

**Korzyści**


- 60% wyższa wydajność w porównaniu do tradycyjnych separatorów.
- Prędkość przepływu do 3m/s.
- Mogą być stosowane do wszystkich rodzajów rur.
- Kompaktowe wymiary i niewielki ciężar.
- Bardzo małe opory przepływu i niskie straty energii.
- Stała wydajność w całym okresie eksploatacji.
- Zwiększa komfort i wydajność pracy instalacji.
- Usuwa powietrze z wody w instalacji, wydłuża żywotność pomp, urządzeń sterujących i innych urządzeń.

Dane techniczne


- Materiały: miedź i wysokiej jakości plastik
- Temperatura pracy minimalne/maksymalne: -10 °C / 120 °C.
- Minimalne/maksymalne ciśnienie w układzie: 0,2 bar / 10 bar.
- Minimalne/maksymalne ciśnienie robocze: 0,2 bar / 6 bar.
- Zastosowanie w instalacjach glikolowych o stężeniu glikolu do 50%.
- Zastosowanie w instalacjach etanolowych o stężeniu etanolu do 30%.



Typ	Wymiary	Wymiary									Waga [kg]		Numer katalogowy
		A [mm]	C [mm]	D [mm]	K [mm]	L [mm]	M [mm]	H/H1 [mm]	H2 [mm]	Ø N [mm]			
Flamcovent Smart 22	22 mm	74	134	120	78	101	37	161	138	60	0,95	1	30002
Flamcovent Smart $\frac{3}{4}$ "	G $\frac{3}{4}$ " F	74	132	100	78	101	37	151	138	60	0,90	1	30001
Flamcovent Smart 1	G 1" F	82	155	106	91	139	45	192	184	75	1,12	1	30003
Flamcovent Smart 1 $\frac{1}{4}$ "	G 1 $\frac{1}{4}$ " F	82	165	110	96	139	45	194	184	75	1,27	1	30004
Flamcovent Smart 1 $\frac{1}{2}$ "	G 1 $\frac{1}{2}$ " F	94	193	129	109	173	54	238	227	92	1,73	1	30005
Flamcovent Smart 2	G 2" F	94	206	140	117	173	54	243	227	92	2,16	1	30006



Selection table for Flamcovent & Clean Smart series

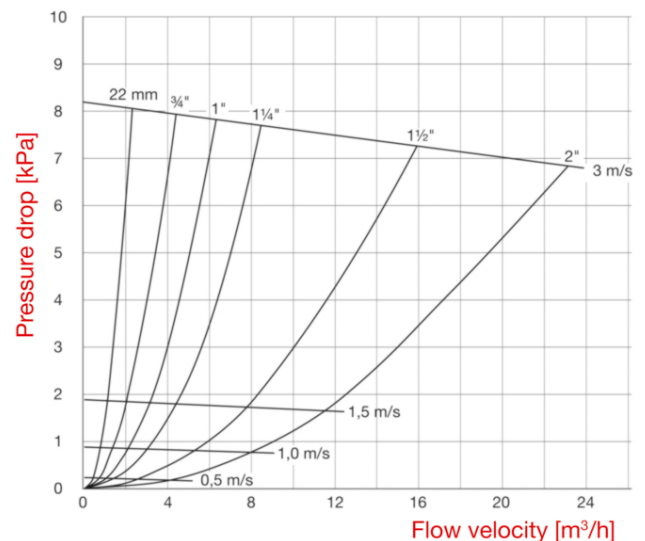

Więcej informacji znajdziesz w Internecie:[Instrukcja montażu i obsługi](#)[Deklaracja zgodności](#)[Flamcovent Smart ADSK](#)[Flamcovent Smart ADSK Revit](#)[Flamcovent Smart DWG](#)[Flamcovent Smart STEP](#)[Katalog produktów \(pdf\)](#)[Broszura](#)[Tender Tekst](#)[Flamcovent & Clean Smart](#)

Gronowska 8
64-100, Leszno - pl

T +48 65 529 49 89

E pl.info@aalberts-hfc.com

I flamcogroup.com/pl