


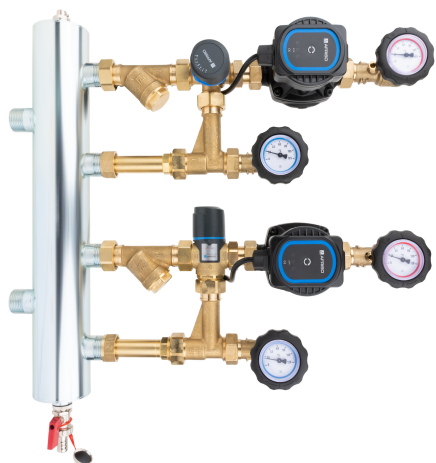

#### Karta produktowa

Zestaw mieszający ze sprzęgłem hydraulicznym BPS 961 AP, człon z zaworem obrotowym ARV 362 i termostatycznym ATM 561, pompy AFRISO APH 15-7/130

Art. nr

90 961 20

Kod EAN: 5902510010232

## O produkcie

### Zastosowanie

- Stosowany w instalacjach grzewczych i chłodzących.
- Montowany na ścianie między źródłem a instalacją.
- Pozwala na przyłączenie dwóch obiegów grzewczych/chłodzących.
- Rozdziela hydraulicznie obieg źródła od obiegów po stronie instalacji.
- Zapewnia prawidłowe natężenie przepływu medium i niezależną od siebie pracę poszczególnych obiegów.

### Opis

- Pompy obiegowe AFRISO APH 160.
- Obrotowy zawór mieszający ARV 362 ProClick (Kvs 6,3 m<sup>3</sup>/h).
- Termostatyczny zawór mieszający ATM 561 (Kvs 2,5 m<sup>3</sup>/h) z zakresem regulacji temperatury zasilania 20-43°C.
- Zawory odcinające ze zintegrowanymi termometrami do kontroli temperatury medium na każdym przyłączy.
- Zawory zwrotne wbudowane w trójniki na przyłączach powrotnych.
- Tuleje do montażu czujników temperatury na każdym przyłączy.
- Filtry siatkowe do ochrony pomp i zaworów mieszających przed zanieczyszczeniami.
- Możliwość montażu ze źródłem ciepła po prawej i lewej stronie.
- Sprzęgło hydrauliczne z odpowietrznikiem ręcznym i zaworem spustowym do usunięcia zanieczyszczeń wytrąconych z medium.
- Montaż regulatora ACT 443 ProClick lub ARC 345 ProClick na zaworze mieszającym ARV ProClick pozwala automatycznie nastawić temperaturę zasilania instalacji stałotemperaturowo lub pogodowo i sterować pompą obiegową.
- Możliwe doposażenie sprzęgła w izolację (Art.-nr 90 800 02), by zmniejszyć straty ciepła.


## Dane techniczne

|                                |                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------|
| maksymalna temperatura         | 90°C                                           |
| maksymalne ciśnienie           | 6 bar                                          |
| moc                            | max 70 kW                                      |
| przyłącza od strony instalacji | GW G $\frac{3}{4}$ "                           |
| przyłącza od strony kotła      | G1"                                            |
| obieg 1                        | ARV 362 ProClick,<br>Kvs 6,3 m <sup>3</sup> /h |
| obieg 2                        | ATM 561, Kvs 2,5<br>m <sup>3</sup> /h, 20÷43°C |
| pompy obiegowe                 | AFRISO APH 160                                 |


2 lata gwarancji



## Budowa

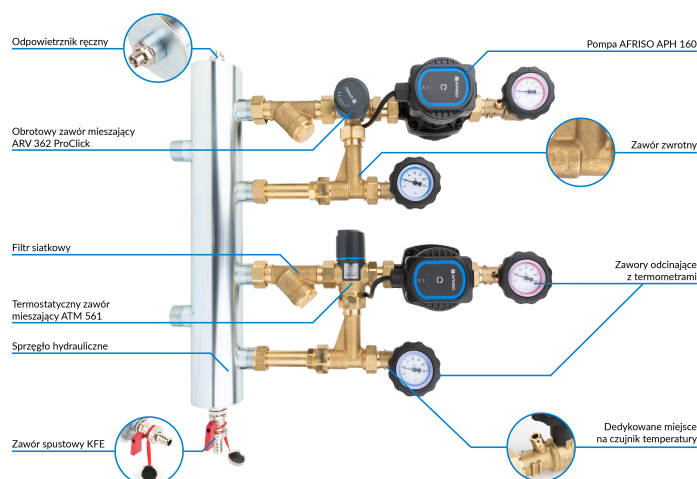

## Wymiary

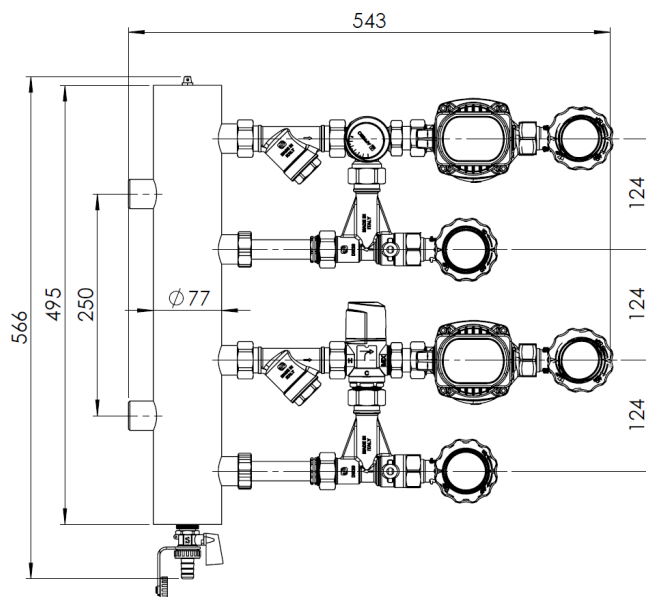

Przyłącza od strony źródła ciepła: G1"  
Przyłącza od strony instalacji: GW G $\frac{3}{4}$ "