


ZBIORNIKI BUFOROWE Z DWIEMA WĘŻOWNICAMI SPIRALNYMI - TYP SG(B)

Dane techniczne zbiorników SG(B) z dwiema wężownicami

specyfikacja	j. m.	400	500	800	1000	1500	2000
pojemność magazynowa ¹	l	361	433	688	835	1421	1960
ErP  pianka poliuretanowa	-	C	C	-	-	-	-
Neodul®	-	-	-	C	C	C	C
maksymalne ciśnienie pracy zbiornika	MPa	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
maksymalne ciśnienie pracy wężownicy	MPa	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
maksymalna temperatura pracy zbiornika	°C	95	95	95	95	95	95
maksymalna temperatura pracy wężownicy	°C	110	110	110	110	110	110
powierzchnia wężownicy I	m²	1,8	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5
pojemność wężownicy I	l	12,6	17,5	20,9	24,4	28,0	31,5
powierzchnia wężownicy II	m²	1,4	1,4	1,8	2,1	2,5	2,7
pojemność wężownicy II	l	9,8	9,8	12,6	14,7	17,5	18,9
h1 - woda kotłowa (Gw)	" / mm	6/4 / 250	6/4 / 250	6/4 / 250	6/4 / 250	6/4 / 330	6/4 / 385
h2 - powrót z wężownicy I (Gw)	" / mm	1 / 250	1 / 250	1 / 250	1 / 250	1 / 330	1 / 385
h3 - woda kotłowa (Gw)	" / mm	6/4 / 250	6/4 / 250	6/4 / 250	6/4 / 250	6/4 / 330	6/4 / 385
h4 - woda kotłowa (Gw)	" / mm	6/4 / 445	6/4 / 485	6/4 / 435	6/4 / 500	6/4 / 705	6/4 / 660
h5 - mufa pod osłonę czujnika I (Ø)	" / mm	1/2 / 565	1/2 / 645	1/2 / 570	1/2 / 570	1/2 / 915	1/2 / 800
h6 - woda kotłowa (Gw)	" / mm	6/4 / 635	6/4 / 715	6/4 / 620	6/4 / 740	6/4 / 1015	6/4 / 930
h7 - woda kotłowa (Gw)	" / mm	6/4 / 825	6/4 / 945	6/4 / 820	6/4 / 980	6/4 / 1325	6/4 / 1205
h8 - zasilanie wężownicy I (Gw)	" / mm	1 / 800	1 / 1050	1 / 900	1 / 1100	1 / 1230	1 / 1285
h9 - powrót z wężownicy II (Gw)	" / mm	1 / 1010	1 / 1150	1 / 1000	1 / 1200	1 / 1565	1 / 1415
h10 - woda kotłowa (Gw)	" / mm	6/4 / 1015	6/4 / 1180	6/4 / 1020	6/4 / 1240	6/4 / 1640	6/4 / 1480
h11 - mufa pod osłonę czujnika II (Ø)	" / mm	1/2 / 1150	1/2 / 1300	1/2 / 1150	1/2 / 1350	1/2 / 1715	1/2 / 1565
h12 - woda kotłowa (Gw)	" / mm	6/4 / 1210	6/4 / 1410	6/4 / 1215	6/4 / 1485	6/4 / 1950	6/4 / 1755
h13 - mufa pod osłonę czujnika III (Ø)	" / mm	1/2 / 1410	1/2 / 1550	1/2 / 1320	1/2 / 1640	1/2 / 2110	1/2 / 1885
h14 - woda kotłowa (Gw)	" / mm	6/4 / 1410	6/4 / 1640	6/4 / 1410	6/4 / 1730	6/4 / 2260	6/4 / 2025
h15 - zasilanie wężownicy II (Gw)	" / mm	1 / 1420	1 / 1650	1 / 1420	1 / 1740	1 / 2260	1 / 2035
d - średnica wewnętrzna	mm	600	600	790	790	900	1100
D - średnica zewnętrzna	mm	700	700	950	950	1100	1300
L - wysokość	mm	1685	1925	1730	2050	2700	2500
wysokość przy pochyleniu	mm	-	-	1995	2270	2920	2820
waga netto (bez ocieplenia, z dwiema wężownicami)	kg	145	177	200	238	275	350

Zbiorniki typu 200-500 wyposażone są w regulowane stopki.
Zbiorniki typu 800-2000 stawiane są na pierścieniu.

schemat zbiornika SG(B) 400-2000 z 2 wężownicami

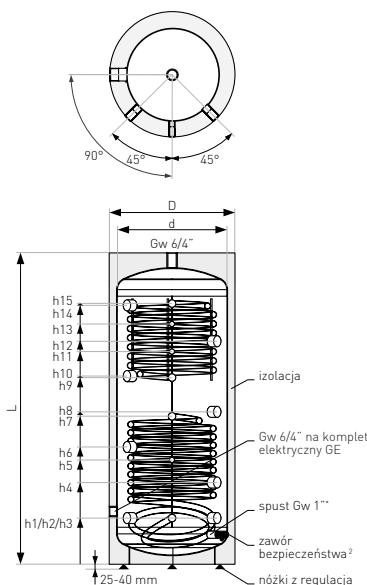

rys. 52

* Dla typu 2000 spust wody 5/4".

¹ Zgodnie z rozporządzeniem komisji (UE) 812/2013, 814/2013.

² Nieujęty w cenie podstawowej.