



Karta produktowa

Szybkozłącze ASK, do naczynia wzbiorniczego, z zaworem rewizyjnym, 2x GW G3/4"

Art. nr

77 924

Kod EAN: 5902510003005

O produkcie

Zastosowanie

- Stosowane w zamkniętych instalacjach grzewczych, chłodzących i wody użytkowej.
- Montowane pomiędzy przewodem wzbiorniczym, a naczyniem przeponowym.
- Ułatwia konserwację naczynia przeponowego - nie ma konieczności opróżniania instalacji z medium.

Opis

- Wykonane z mosiądzu.
- Wbudowany zawór rewizyjny.
- Wbudowany zawór odcinający z kołpakiem i plombą.
- Wbudowany zawór szybkozłączny z nakrętką.


Dane techniczne

maksymalne ciśnienie	10 bar
przyłącza	2 x GW G $\frac{3}{4}$ "
maksymalna temperatura	120°C

3 lata gwarancji

PZH

Budowa

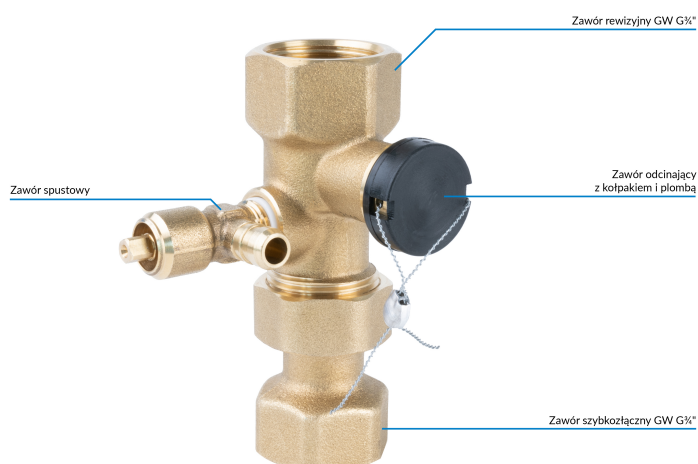

Wymiary

