



Karta produktowa

Rozdzielacz KSV 125-5 70 kW, dla 5 obiegów pompowych

Art. nr

77 313

Kod EAN: 4049827168506

O produkcie

Zastosowanie

- Stosowany w instalacjach grzewczych i chłodzących.
- Montowany na ścianie pomiędzy źródłem ciepła lub chłodu a grupami pompowymi.
- Przeznaczony do szybkiego i wygodnego podłączenia dwóch grup pompowych PrimoTherm do źródła ciepła.

Opis

- Pięć par przyłączy zasilających i powrotnych obiegów pompowych.
- Przyłącza od strony instalacji dostosowane do grup pompowych PrimoTherm.
- Wyposażony w izolację termiczną.

Elementy Dostawy


- Uchwyty do montażu naściennego.
- Kołki montażowe.
- Uszczelki do połączenia obiegów grzewczych.

Dane techniczne

przepływ	max 3,0 m ³ /h
rozstaw przyłączy grupy pompowej	125 mm
maksymalne ciśnienie	6 bar
przyłącza od strony instalacji	10x nakrętka G1½"
maksymalna temperatura medium	110°C
przyłącza od strony źródła ciepła	2x G1½"

3 lata gwarancji

Budowa

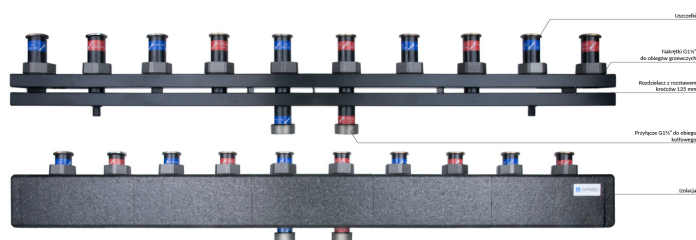

Wymiary

