



Karta produktowa

Separator zanieczyszczeń FAR 202, chromowany, z magnesem i zaworem spustowym, ruchome przyłącza Rp1"

Art. nr

77 720 20

Kod EAN: 5902510001056

O produkcie

Zastosowanie

- Stosowany w instalacjach grzewczych i chłodzących.
- Montowany na powrocie z instalacji przed źródłem.
- Usuwa zanieczyszczenia z medium.

Opis


- Mosiężna obudowa.
- Ruchome przyłącze pozwala na montaż pionowy i poziomy.
- Zawór spustowy usuwa zanieczyszczenia wytrącone z medium.
- Magnesy neodymowe usuwają zanieczyszczenia metaliczne.

Dane techniczne


maksymalna temperatura pracy	110°C
PN	10 bar
przyłącza	2x Rp1"
materiał	mosiądz chromowany
Kvs	17,9 m³/h
zalecany maksymalny przepływ	2,5 m³/h

3 lata gwarancji

Budowa

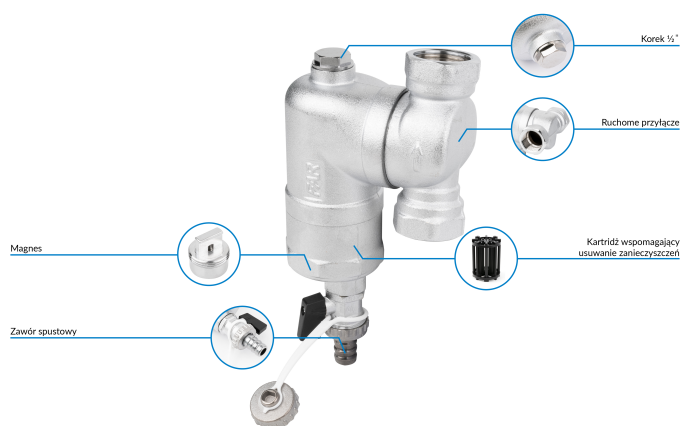

Wymiary

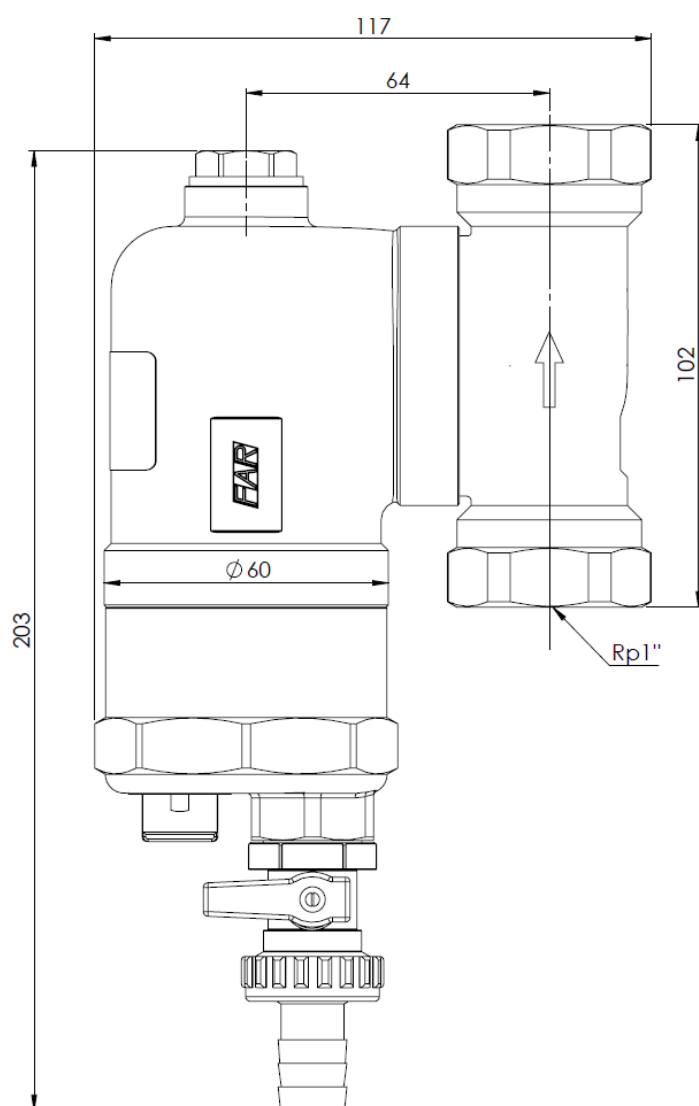

Wykres spadku ciśnienia w zależności od natężenia przepływu

